


Focus Turnier

Demontáž

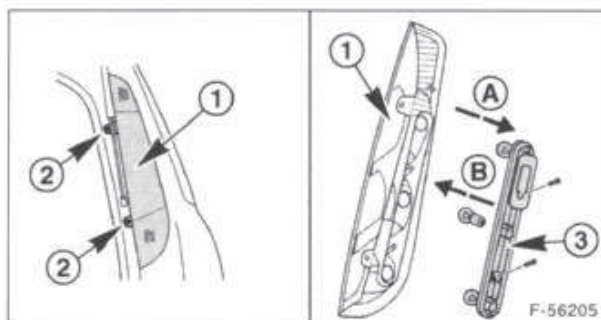

- Vyšroubujeme šrouby –2– a zadní světlo –1– sejmeme z rámu výklopné zádě.
- Od držáku žárovek –3– odpojíme konektor.

Montáž

Montáž provedeme v opačném pořadí kroků demontáže. Přitom dodržujeme tyto pokyny:


- Očistíme styčnou plochu světla na karoserii.
- Světlo nasadíme do rámu výklopné zádě a vyrovnáme. Dáváme pozor, aby světlo bylo ve stejné rovině s karoserií a spára mezi ním a okolními díly byla po celé délce stejně široká.
- Kabel zadního světla zatlačíme zpět do té míry, abychom ho při montáži světla nepřiskřípli.
- Šrouby světla lehce utáhneme, max. momentem 1 Nm.

Výměna žárovky


- Demontujeme zadní světlo.
- Vyšroubujeme dva šrouby a ze zadního světla –1– vytáhneme –šipka A– držák žárovek –3–.
- Žárovku zamáčkneme do objímky, otočíme proti směru hodinových ručiček a vytáhneme z objímky.
- Osazení žárovek na držáku, shora dolů:
 - ◆ brzdové a koncové světlo
 - ◆ směrové světlo
 - ◆ zpětné, popř. zadní mlhové světlo

C-Max

Demontáž

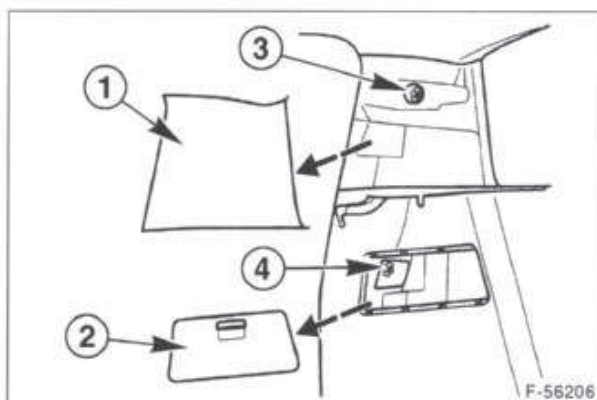

- Od D-sloupku uvolníme čalounění –1– a sejmeme ho.
- Vyklopíme a sejmeme kryt –2– v bočním čalounění.
- Odšroubujeme horní –3– a spodní –4– křídlovou matici.

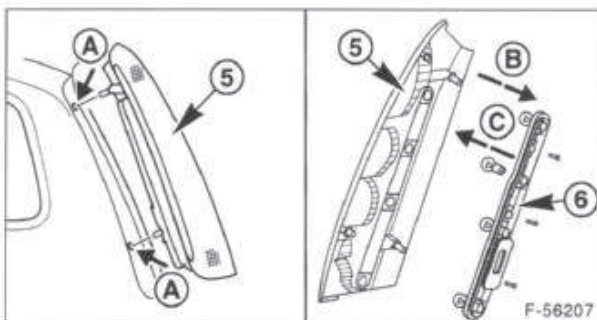

- Zadní světlo –5– opatrně vytáhneme z plastových držáků –šipky A–.
- Od držáku žárovek –6– odpojíme konektor.

Montáž

Montáž provedeme v opačném pořadí kroků demontáže. Přitom dodržujeme tyto pokyny:

- Očistíme styčnou plochu světla na karoserii.
- Světlo opatrně nasadíme do plastových držáků. Dáváme pozor, aby světlo bylo ve stejné rovině s karoserií a spára mezi ním a okolními díly byla po celé délce stejně široká.

Výměna žárovky

- Demontujeme zadní světlo.
- Vyšroubujeme tři šrouby a ze zadního světla –5– vytáhneme –šipka B– držák žárovek –6–.
- Žárovku zamáčkneme do objímky, otočíme proti směru hodinových ručiček a vytáhneme z objímky –šipka C–.
- Osazení žárovek na držáku, shora dolů:
 - ◆ brzdové světlo
 - ◆ směrové světlo
 - ◆ zpětné světlo
 - ◆ koncové a zadní mlhové světlo